


Förankring av LPS2000D vid högt grundvatten

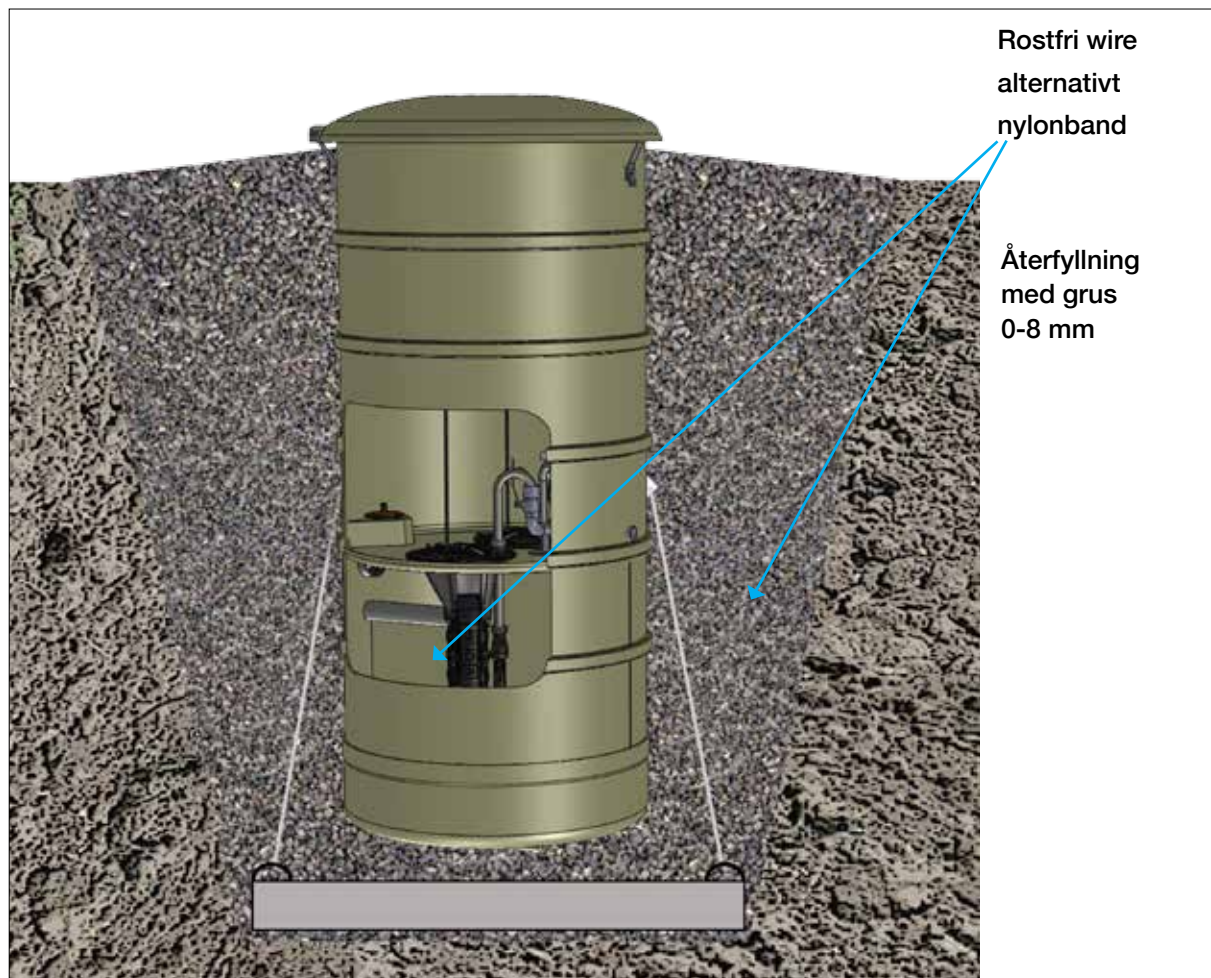

Vid högt grundvattenstånd utföres betongplatta för förankring av LPS2000D.
Betongplattan skall vara 1600 x 1600 x 150 mm.

Armering: # Ø 10c 200 Ks 40

Betong: K 30

Fästöglor: Ø 10 VF

Det finns 3 fästen vid pumpstationens midja för förankring. Vid förankring av pumpstationen använd fästlinor som *rostfri wire* eller *nylonband*.