

LPS2000Q2

Fyra pumpar för extra stort flöde och högt tryck


Vi har vidareutvecklat vår storsäljare LPS2000Q och bytt material till återvinningsbar polyeten. LPS2000Q2 för anslutning av flera fastigheter, större anläggningar eller som mellanpumpstation när ett LPS-område behöver förlängas.

En anpassad pumpstation för storförbrukare där två eller fyra pumpar arbetar oberoende av varandra. Om något skulle inträffa är driftsäkerheten hög eftersom de andra pumparna tar över.

Levereras med pumpar, apparatlådor med elektriskt motorskydd och start/stopp automatik i standardutförande. Nivåerna start, stopp och alarm känns av med pressostater som är inbyggda i pumparna.

Fördelar

- Klarar stora flöden och höga tryck
- Driftsäker och robust
- Smidig el- och pumpinstallation
- In- och utlopp på frostfritt djup
- Inloppsdyb anpassat för direkt anslutning från källare
- Formen på tankbotten håller pumpsumpen fri från sedimentuppbyggnad
- I det breddningsskyddade utrymmet finns det även plats för ytterligare kringutrustning
- Pumpstyrning: Samtidig drift (högt flöde) kommer som standard. Två pumpar samtidigt och växlar automatiskt till det andra pump-paret via ett tidur (20h).
- Inbyggd back- och antivaakumventil och motorskydd i pumpen
- Tanken kan förhöjas med Tegra 1000 stigarrör (Wavin)
- Tanken kan förkortas

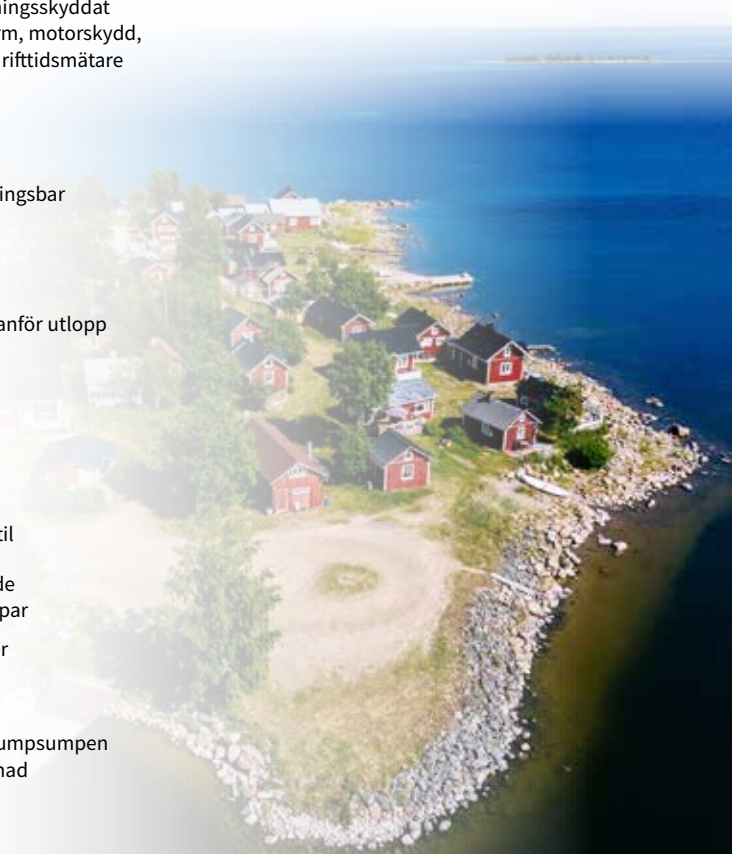



Pumpstation

RSK nr	5891012
Art nr	961902
Vikt	200 kg (tankvikt)
Volym	Under mellandäck 930 l Över mellandäck 1600 l
Material	Återvinningsbar polyeten
Inlopp	Inloppsrör DN160 mm
Utlopp	Två utlopp med snabbkoppling för pumparna och kulventil i rostfritt stål. Anslutning med invändig gänga R40 för tryckledning

Pumpstationen är CE-märkt



Pump

Antal	4 st
Vikt	38 kg/st
Material	Pumphus i komposit. Kol/keramisk axeltätning
El	230 VAC, ca 1 kW



Apparatlåda

Antal 4 st


- Samtidig drift (standard) eller alternerande drift (option)
- Förmonterade i breddningsskyddat utrymme tillsammans med GSM-larm
- Elektrisk inkopplade till säkerhetsbrytare för enkel elektrisk inkoppling
- Drifftidsmätare och testautomatik med utgångsplint för larmindikator (230 V)
- Potentialfri larmutgång
- Motorskydd
- Ström- och spänningsövervakning samt larmlogg




Tillbehör

- LPS SulfaNo
- Backventil för placering vid tomtgräns
- Larmindikator
- Starträknare för pumparna
- Markskåp för apparatlåda
- Verktyg för pumpmontage

Pumpkurva

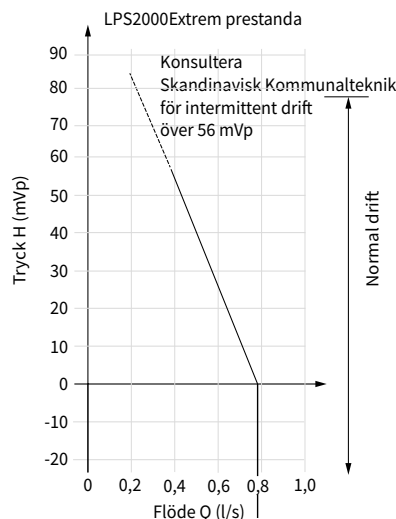

Dimensioner

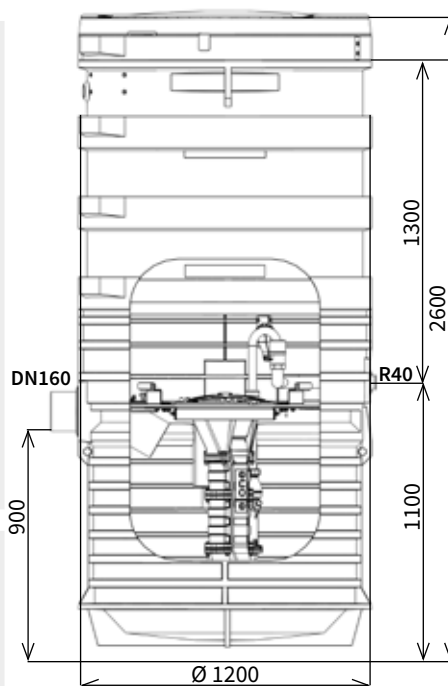

LPS

tryckavloppssystem

Vill du veta mer om lösningar och produkter för tryckavlopp?

Skandinavisk Kommunalteknik AB

Täby 08-544 407 90 | Mölndal 031-797 13 80 | Lund 046-261 05 90

info@kommunalteknik.se | www.kommunalteknik.se